



# 深圳飞特模型有限公司

SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO.,LTD.

## 产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户 (CUSTOMER) :  
型 号 (MODEL) : STS3032  
名 称 (PRODUCT NAME): 6V 4.5KG.CM金属壳钢齿360度磁编码单轴TTL串口舵机  
版 本 (EDITION) : A/0

在您下单采购本产品之前, 请阅读本规格书并在下列确认栏内签字回传。

Sign back before you place an order to purchase this product,  
please read this specification and in the following admit column.

### 飞特确认/ FEETECH APPROVED

编写 EDIT	审核 CHECKED	确认 APPROVED
李永传	巫耿炎	冯潭新

### 客户确认/CUSTOMER APPROVED

审阅 REVIEW	审核 CHECKED	确认 APPROVED

地址: 广东省深圳市龙岗区横岗镇六约埔厦路60号2楼

ADD: Floor 2, No 60, PuXia Road, LiuYueHengGang Town, Long Gang District,  
ShenZhen, 518173, China

电话/Tel: 0755-89335266 网址/Website: www.feetech.cn





深圳飞特模型有限公司  
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:  
A/0

型号/MODEL:  
STS3032

产品规格书  
PRODUCT SPECIFICATION

日期/Date:  
2020-06-08

页 码 Page: 3/8

### 1. 使用环境条件 Apply Environmental Condition:

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)
1-1	保存温度 Storage Temperature Range	-30°C ~ 80°C
1-2	运行温度 Operating Temperature Range	-20°C ~ 60°C

### 2. 测试环境 Standard Test Environment:

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)
2-1	温度 Temperature Range	25°C ± 5°C
2-2	湿度 Humidity Range	65% ± 10%

### 3. 安全特性与认证 Secure Performance and Certificate

No.	项目/Item	认证 Certificate	备注 (remarks)
3-1	ASTM F963	No	美国玩具检测标准
3-2	EN71	No	欧盟市场玩具类产品的规范标准
3-3	FCC	No	对电子、电器中的电磁干扰，管理和控制无线电频率范围，保护电信网络、电器产品的正常工作。
3-4	ROHS	Yes	电子，电器设备中对人体有害物质的含量。
3-5	REACH	NO	欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》

### 4. 外观检查 Appearance Inspection:

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)
4-1	外观尺寸 Outline Drawing	尺寸见附件 (第12项) See the appendix
4-2	外观 Appearance	无损坏，不允许影响功能 No damage and mustn't affect functions.


### 5. 电气特性 Electrical Specification

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	规格 (Specification)	备注 Remark
5-1	典型工作电压 Operating Voltage	4.8V	6V	
5-2	空载速度 No Load Speed	0.11sec/60° (90RPM)	0.09sec/60° (111RPM)	
5-3	空载电流 Running Current (no load)	130mA	150mA	
5-4	堵转扭力 Stall Torque (at locked)	3.5kg.cm	4.5kg.cm	
		48.7oz.in	62.6oz.in	
5-5	堵转电流 Stall Current (at locked)	1.0A	1.2A	
5-6	静态电流 Idle Current (at stopped)	6mA	6mA	
5-7	工作电压 Input Voltage	4V-7.4V		
5-8	额定负载 Rated Torque	1.15kg.cm	1.5kg.cm	
5-9	额定电流 Rated Current	300mA	400mA	
5-10	电机内阻 Terminal resistance	2.8Ω		
5-11	Kt常数	3.5kg.cm/A		

	<b>深圳飞特模型有限公司</b> SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	<b>版本EDITION:</b> A/0
<b>型号/MODEL:</b> STS3032	<b>产品规格书</b> PRODUCT SPECIFICATION	<b>日期/Date:</b> 2020-06-08

页 码 Page: 4/8

### 6 机械规格 Mechanical Specification:

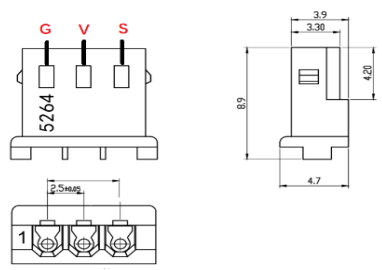No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)		
6-1	外观尺寸 Size	32X12X27.5	见图纸See drawings		
6-2	机构极限角度 Limit Angle	No limit			
6-3	外壳材质 Case material	Aluminium			
6-4	齿轮材质 Gear material	铜Copper+钢Steel			
6-5	轴承类型 Bearing type	滚珠轴承 Ball bearings			
6-6	角度传感器 Angle Sansor	类型Type	12Bits Magnetic Coding		
		角度 Angle	360°		
		寿命 Life	No limite		
6-7	连接器和电缆 Connector and Cable	类型 Type	5264-3P		
		Material材质	PP		
		线长度 Length	15CM		
		引脚定义 Pin Definition	1		GND
			2		Vcc
3	Signal/TTL				
6-8	重量The Weight	20.6± 1g			
6-9	出力轴 Horn Type	25T/OD4.95mm			
6-10	减速比Gear Ratio	1/205			
6-11	齿轮虚位Back Lash	≤0.5°			
6-12	摇臂虚位 The rocker phantom	0°			
6-13	出力轴螺丝 The rocker screw	M2.3X5			
6-14	马达 Motor	Coreless Motor			

### 7-1 控制特性Control Specification:

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
7-1	控制信号 Command Signal	Digital Packet	
7-2	协议类型 Protocol Type	Half Duplex Asynchronous Serial Communication	8bit, 1stop, No Parity
7-3	ID范围 ID range	0-253	Customizable
7-4	通讯波特率 Communication Baud Rate	38400bps ~ 1 Mbps	Customizable (出厂默认1Mbps)
7-5	控制算法 Control Algorithm	PID	Customizable (支持修改)
7-6	中位 Neutral Position	180° (2048)	
7-7	旋转角度 Running degree	360° (when 0~4096)	
7-8	电子分辨率 Resolution [deg/pulse]	0.088° (360° /4096)	
7-9	旋转方向 Rotating Direction	Clockwise(0→4096)	Customizable
7-10	反馈 Feedback	Load (负载), Position (位置), Speed (工作速度), Input Voltage (输入电压), Temperature (工作温度)	



深圳飞特模型有限公司  
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:  
A/0

型号/MODEL:  
STS3032

产品规格书  
PRODUCT SPECIFICATION

日期/Date:  
2020-06-08

页 码 Page: 5/8

7-2. 控制特性Control Specification:

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
7-11	电子保护 Electronic Protection	过载 Over Load	堵在大于堵转的80%并持续2S后进入保护, 重新发位置指令, 会清除过载保护标志, 可自定义设定堵转的百分比和持续时间
		过压 Over Voltage	大于7.4V或者小于4V进入保护, 电压恢复正常范围后, 自动解除保护, 可自定义设定电压值范围
		过热 Over Hot	大于70℃关闭扭矩输出
7-12	运行模式 Operating Modes	模式0: 角度伺服模式	默认此模式, 0-360度绝对位置可控
		模式1: 速度闭环电机模式	电机模式, 随负载增加, 速度智能维持不减速。
		模式2: 速度开环电机模式	电机模式, 随负载增加, 速度会持续减慢
		模式3: 步进模式	相对当前位置进行步进运动
7-13	多圈模式 Multi-Loop Mode	最高精度下可以正负7圈绝对位置控制, 但掉电圈数不保存	扩大分辨率, 圈数可翻倍
7-14	置中功能 Step Middle Position	一键较准, 360度角度任意位置安装, 一键较正当前位置为中位	40号地址输入128



深圳飞特模型有限公司  
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:  
A/0

型号/MODEL: STS3032

产品规格书  
PRODUCT SPECIFICATION


日期/Date:  
2020-06-08

页 码 Page: 6/8

### 8 可靠性测试 Reliability Testing

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
8-1	负载寿命测试Life test	>50000次	正转60度0.25S, 停0.5S, 反转60度0.25S, 停0.5S为一次, 持续循环工作, 负载1/5堵转扭力/速度为1/2, 测试电压6V。
8-2	马达噪音The motor noises	45±5dB	环境噪音40-45 dB 距离噪音仪30cm处测试
8-3	舵机噪音Steering gear noises	60±5dB	环境噪音40-45 dB 距离噪音仪30cm处测试
8-4	防水性能Waterproof performance	No	

### 9 外观尺寸 Outside Dimension(单位Unit: mm)

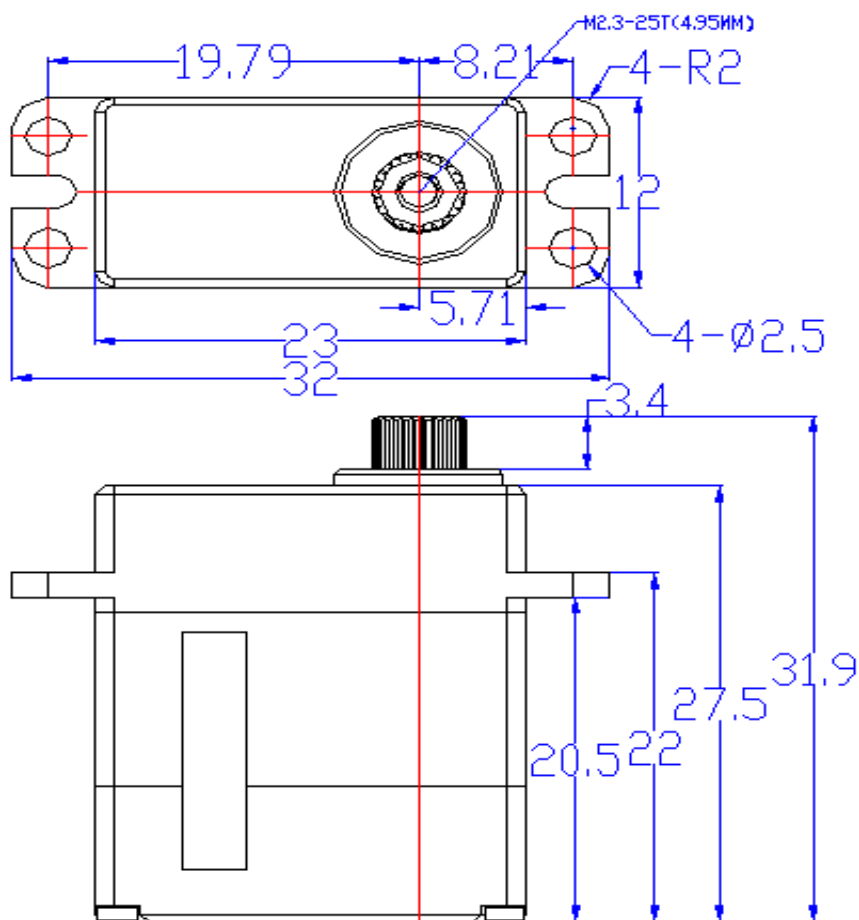



深圳飞特模型有限公司  
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:  
A/0

型号/MODEL:  
STS3032

产品规格书  
PRODUCT SPECIFICATION

日期/Date:  
2020-06-08

页 码 Page: 7/8

10 配件 Accessories

