



深圳飞特模型有限公司

SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO.,LTD.

产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION

客 户 (CUSTOMER) :
型 号 (MODEL) : FT7325BL-C001
名 称 (PRODUCT NAME): 7.4V 25KG 数码180度铝中壳铜齿无刷马达舵机
版 本 (EDITION) : A/0

在您下单采购本产品之前, 请阅读本规格书并在下列确认栏内签字回传。

Sign back before you place an order to purchase this product,
please read this specification and in the following admit column.

飞特确认/ FEETECH APPROVED

编写 EDIT	审核 CHECKED	确认 APPROVED
丘俊威	颜永杰	

客户确认/CUSTOMER APPROVED

审阅 REVIEW	审核 CHECKED	确认 APPROVED

地址: 广东省深圳市龙岗区横岗镇六约埔厦路60号2楼


ADD: Floor 2, No 60, PuXia Road, LiuYueHengGang Town, Long Gang District,
ShenZhen, 518173, China

电话/Tel: 0755-89335266 网址/Website: www.feetech.cn

[illegible]

		深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.		版本EDITION: A/0	
型号/MODEL: FT7325BL-C001		产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION		日期/Date: 2025-7-11	
页 码 Page: 3/7					
1. 使用环境条件 Apply Environmental Condition:					
No.	项目 (Item)			规格 (Specification)	
1-1	保存温度Storage Temperature Range			-20℃～80℃	
1-2	运行温度Operating Temperature Range			-10℃～60℃	
2. 测试环境 Standard Test Environment:					
No.	项目 (Item)			规格 (Specification)	
2-1	温度 Temperature Range			25℃ ±5℃	
2-2	湿度 Humidity Range			65%±10%	
3. 安全特性与认证 Secure Performance and Certificate					
No.	项目/Item	认证Certificate	备注 (remarks)		
3-1	ASTM F963	No	美国玩具检测标准		
3-2	EN71	No	欧盟市场玩具类产品的规范标准		
3-3	FCC	No	对电子、电器中的电磁干扰，管理和控制无线电频率范围，保护电信网络、电器产品的正常工作。		
3-4	EMC	Yes	对任何的物质而言，不给予其无法容许的电磁干扰波，且在电磁环境中还需能具有满足其功能的机器，装置或系统的能力。		
3-5	ROHS	Yes	电子，电器设备中对人体有害物质的含量。		
3-6	REACH	NO	欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》		
4. 外观检查 Appearance Inspection:					
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)		
4-1	外观尺寸OutlineDrawing		尺寸见附件(第12项) See the appendix		
4-2	外观Appearance		无损坏，不允许影响功能 No damage and mustn't affect functions.		
5. 电气特性 Electrical Specification					
No.	项目 (Item)		规格 (Specification)	规格 (Specification)	规格 (Specification)
5-1	工作电压范围 Input Voltage Range		4.8V-8.4V		
5-2	典型工作电压 Operating Voltage		6V	7.4V	8.4V
5-3	空载速度 No Load Speed±10%		0.137sec/60° (73RPM)	0.111sec/60° (90RPM)	0.098sec/60° (102RPM)
5-4	空载电流±10% Running Current (no load)		280mA	350mA	380mA
5-5	堵转扭力 Stall Torque (at locked)		21.1kg. cm	24.9kg. cm	28.1kg. cm
			293.53oz. in	346.39oz. in	390.91oz. in
5-6	堵转电流 Stall Current (at locked)		4.2A	5.2A	5.7A

5-7	静态电流 ±10% Idle Current (at stopped)	20mA	20mA	20mA
5-8	额定负载 Rated Torgue ≡	7kg. cm	8. 3kg. cm	9. 4kg. cm
5-9	额定电流 Rated Current ≡	1400mA	1700mA	1900mA
5-10	Kt常数	4. 8kg. cm/A		

	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO.,LTD.		版本EDITION: A/0	
型号/MODEL: FT7325BL-C001	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION			日期/Date: 2025-7-11
页 码 Page: 4/7				
6 机械规格 Mechanical Specification:				
No.	项目 (Item)	规格 (Specification)		备注 (remarks)
6-1	外观尺寸 Size	40.16X20.16X40.05mm		见图纸See drawings
6-2	机构极限角度 Limit Angle	No limit		
6-3	外壳材质 Case material	Aluminum		
6-4	齿轮材质 Gear material	铜 Copper		
6-5	轴承类型 Bearing type	滚珠轴承 Ball bearings		
6-6	角度传感器 Angle Sansor	类型Type	Carbon-Film Potentiometer	
6-7	连接器和电缆 Connector and Cable	类型 Type	JR	
		Material材质	PVC	
		线长度 Length	30CM	
		引脚定义 Pin Definition	1 Signal	
			2 Vcc	
	3 GND			
6-8	重量The Weight	64.5 ± 1g		
6-9	出力轴 Horn Type	25T/5.9mm		
6-10	减速比Gear Ratio	1/275		
6-11	齿轮虚位Back Lash	≦ 0.5°		
6-12	出力轴螺丝 The rocker screw	M3X6		
6-13	马达Motor	Brushless Motor		无刷电机
7 控制特性Control Specification:				
No.	项目 (Item)	规格 (Specification)		备注 (remarks)
7-1	控制信号 Command Signal	Pulse width modification		
7-2	控制系统类型 Control System Type	Digital comparator		
7-3	操作角度 Operating Travel	180° ± 5° (at 500→2500 μ sec)		
7-4	两边角度差 Left&Right Travelling Angledeviation	≦ 5°		
7-5	回中差 Centering Deviation	≦ 1°		
7-6	中立位置 Neutral Position	1500 μ sec		
7-7	死区宽度 Dead Band Width	≦ 4 μ sec		
7-8	旋转方向 Rotating Direction	逆时针 Counterclockwise (在 500→2500 μ sec)		
7-9	脉波宽度范围 Pulse Width Range	500→2500 μ sec		
7-10	电子保护 Electronic Protection	堵转8秒/Stall 8sec		舵机堵转后, 输出扭矩超过过载扭矩并持续超过8S后, 电流下降80%



深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:
A/0

型号/MODEL:
FT7325BL-C001

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION


日期/Date:
2025-7-11

页 码 Page: 5/7

8 可靠性测试 Reliability Testing

No.	项目 (Item)	规格 (Specification)	备注 (remarks)
8-1	负载寿命测试Life test	>200000次	正转60度0.25S, 停0.5S, 反转60度0.25S, 停0.5S为一次, 持续循环工作, 负载1/5堵转扭矩/1/2的空载速度, 测试工作电压7.4V。
8-2	马达噪音The motor noises	45±5dB	环境噪音40-45 dB 距离噪音仪30cm处测试
8-3	舵机噪音Steering gear noises	65±5dB	环境噪音40-45 dB 距离噪音仪30cm处测试/测试电压7.4V-1/3的空载速度
8-4	防水性能Waterproof performance	IP54	

9 外观尺寸 Outside Dimension(单位Unit: mm)

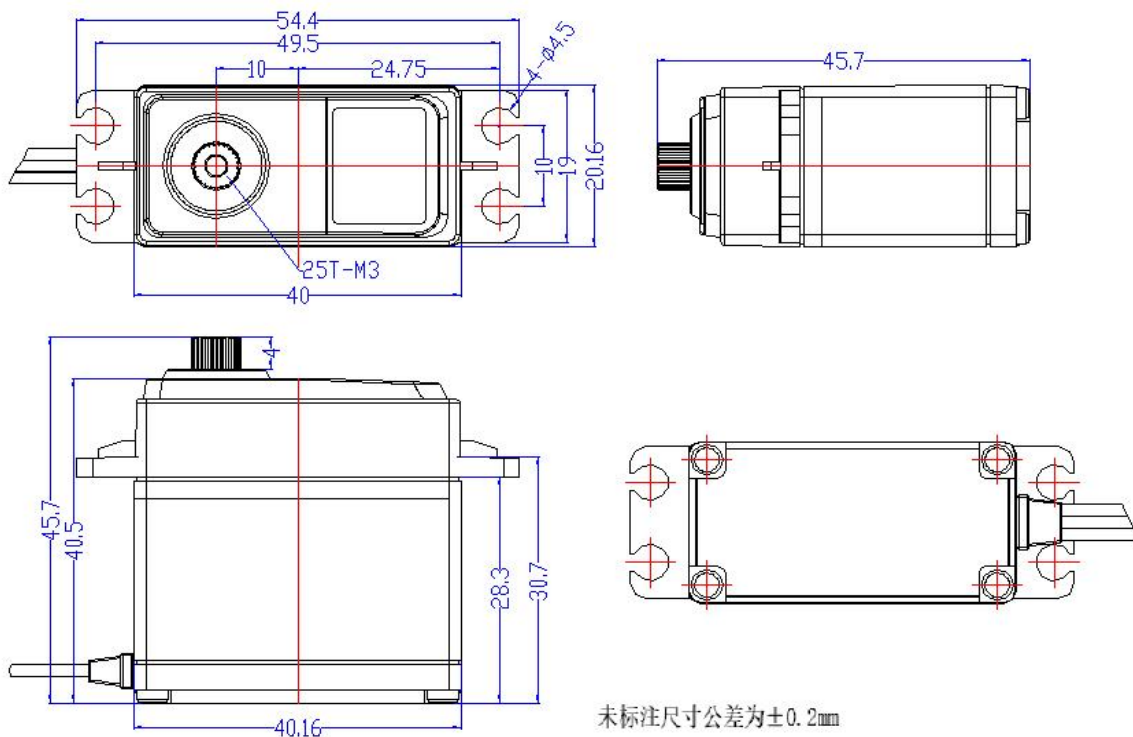

未标注尺寸公差为±0.2mm



深圳飞特模型有限公司
SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.

版本EDITION:
A/0


型号/MODEL:
FT7325BL-C001

产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION


日期/Date:
2025-7-11

页 码 Page: 6/7

10 配件 Accessories

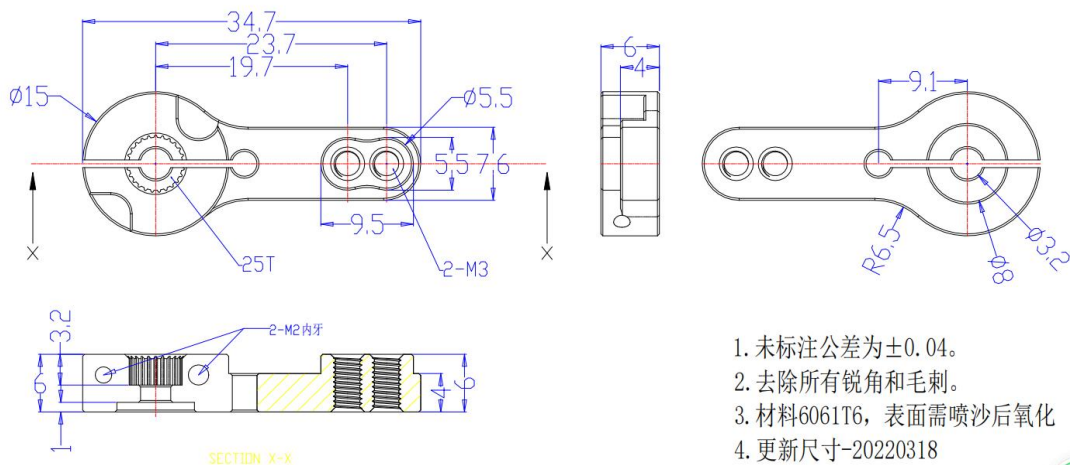

11. 运动特性图 Performance

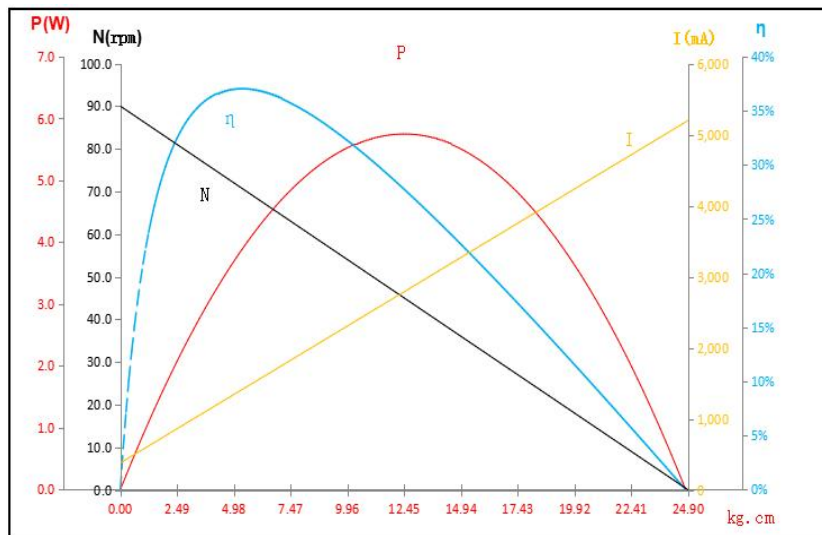


	深圳飞特模型有限公司 SHENZHEN FEETECH RC MODEL CO., LTD.	版本EDITION: A/0
型号/MODEL: FT7325BL-C001	产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION	日期/Date: 2025-7-11

页 码 Page: 7/7

12 接口定义 Interface Definition

控制信号参数 (Control signal parameter)

信号周期 Signal Period	20ms	
脉冲宽度 Pulse Width	500us-2500us	
信号高电平电压 Signal high Voltage	2V-5V	
信号低电平电压 Signal Low Voltage	0.0V-0.45V	

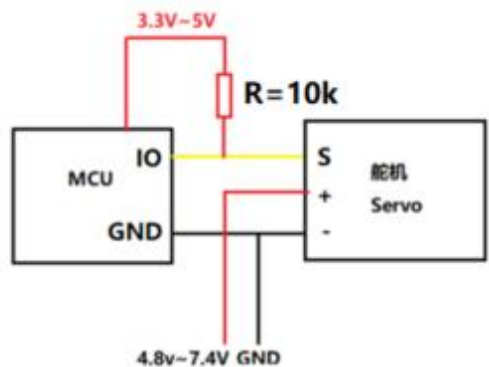

13 包装出货简图 The Packaging Detail

